


# Erdungsvorrichtung

für Leitungshöhen bis 8 Meter  
mit heruntergezogenem Seilanschluss  
und abziehbarer Erdungsstange

## Datenblatt

- sicheres Anwenden auch bei beengten Platzverhältnissen
- für alle gängigen Anschließstellen
- Erdseilquerschnitte bis 120 mm<sup>2</sup> möglich
- Erdungsstange nach Kontaktierung abziehbar, dadurch kann insbesondere in engen Anlagen vermieden werden, dass im Kurzschlussfall durch die Bewegung der Stange Personen verletzt oder Geräte beschädigt werden
- minimale Transportlänge durch Teleskopbauweise
- Abstimmung der Stangenlängen, Anschleißteile, Erdseil und Erdseillänge nach Kundenwunsch

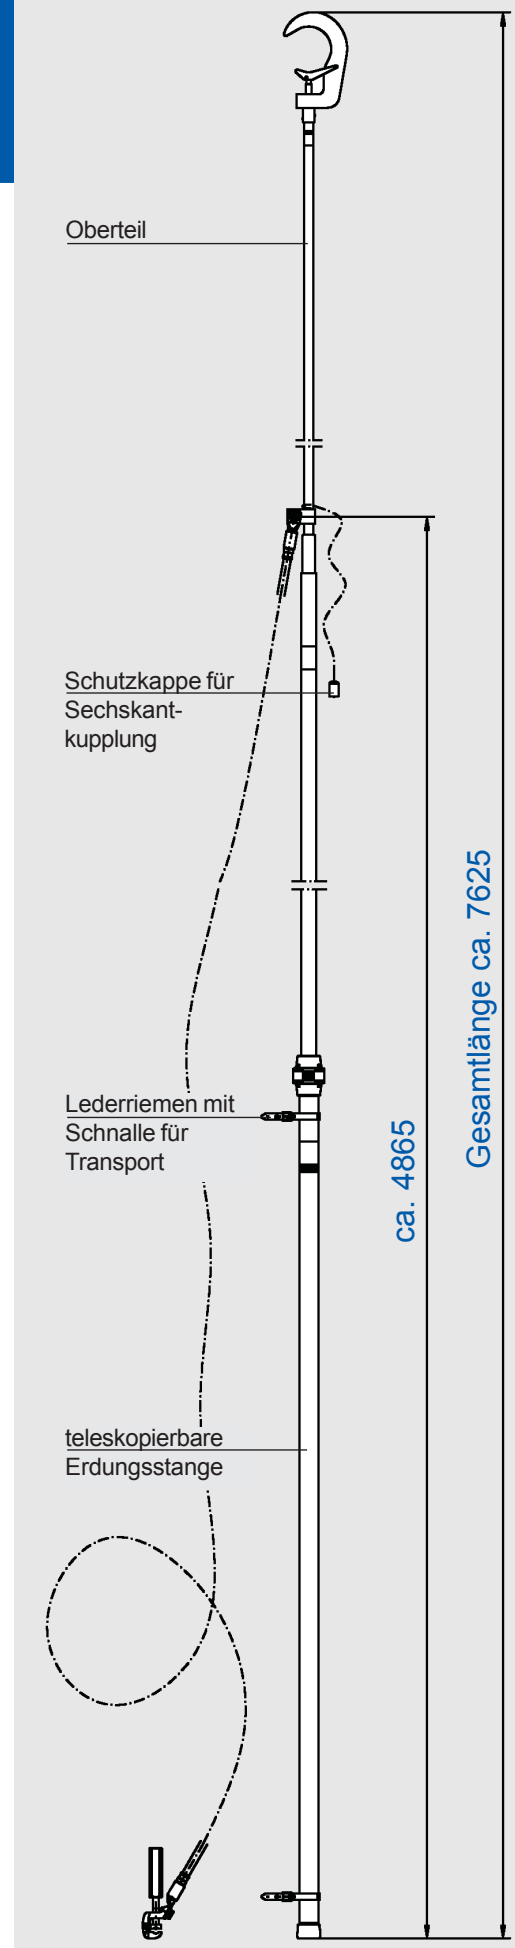

# Erdungsvorrichtung

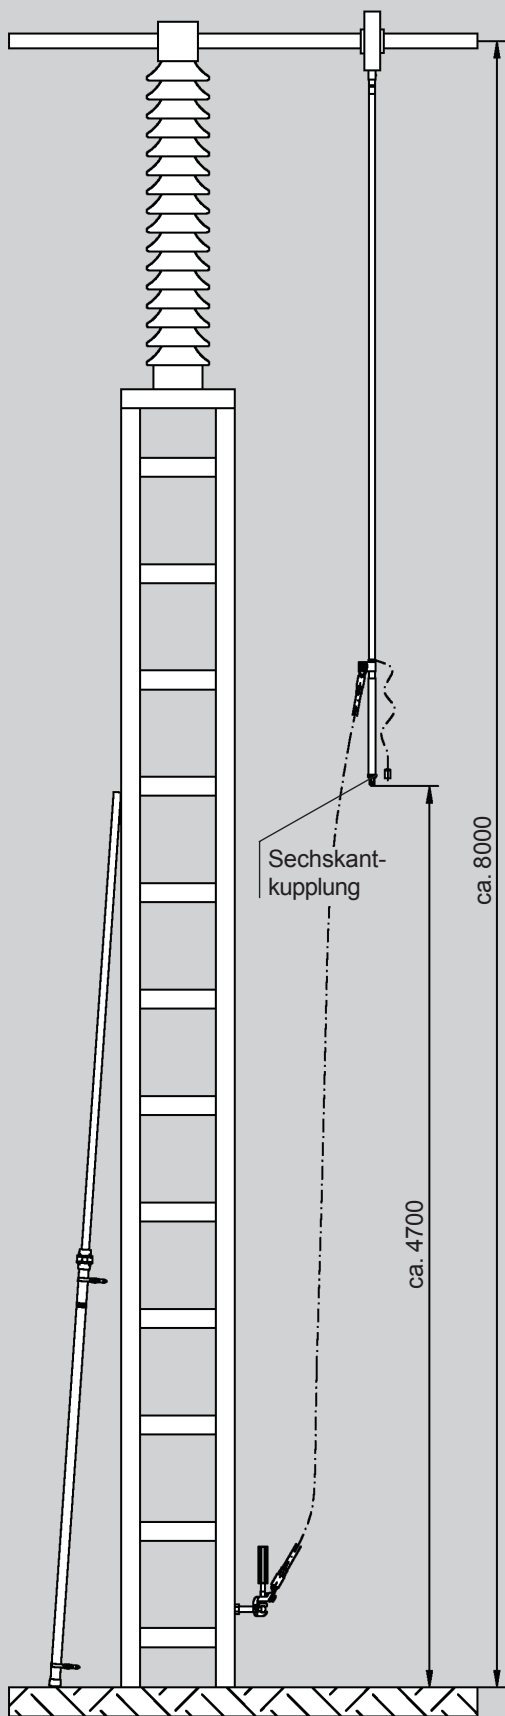


Abb. zeigt Erdung,  
Erdungsstange ist abgezogen

für Leitungshöhen bis 8 Meter  
mit heruntergezogenem Seilanschluss  
und abziehbarer Erdungsstange


## Typenübersicht:

Bezeichnung	Transportlänge [mm]	Gesamtlänge [mm]	Erdanschluss / Erdungsseil	Bestellnummer
Erdungsstange	2955	4715	---	597 502
Oberteil für Leiter Ø10-65 mm	3260	3260	Kugelbolzen:Ø25 Rund:Ø9-22	597 503
Oberteil für Leiter Ø50-120 mm	3260	3260	Flach:bis 20 mm / Seil:120 mm <sup>2</sup> , 6000 mm lang	597 501

## Werkstoffe (wesentliche Teile):

<b>Erdungsstange:</b>	Kunststoffrohr mit Glasfaser	<b>Leiteranschluss:</b>	Aluminiumlegierung
<b>Erdungsseil:</b>	Cu-Litze, PVC-isoliert	<b>Erdanschluss:</b>	Kupferlegierung, verzinkt
<b>Oberteil:</b>	Aluminiumrohr	<b>Sechskantkupplung:</b>	Messing


Anschluss für  
Leiter Ø50-120 mm

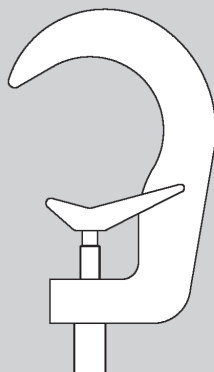

Anschluss für  
Leiter Ø10-65 mm



Erdanschluss



### Telefon

Zentrale  
+49 (0) 89 / 436 04-0

### Telefax

Zentrale  
+49 (0) 89 / 4316888

### Telefax

Vertrieb  
+49 (0) 89 / 436 04-73

### Internet

[www.ARCUS-Schiffmann.de](http://www.ARCUS-Schiffmann.de)  
[info@ARCUS-Schiffmann.de](mailto:info@ARCUS-Schiffmann.de)

### Sitz der Gesellschaft

Truderinger Str. 199  
D-81673 München